

SIMON

Beschlagtechnik

Dämpfungssysteme · Push to open Systeme

Damping systems · Push to open systems

Systèmes d'amortissement · Systèmes «Poussez pour ouvrir»



Die bessere Idee!

The better idea! · La meilleure idée!



SLIDIX II für Schubladen und Schiebetüren




Dämpfersystem für Schubladen und Schiebetüren bis 60 kg

Damping system for drawers and sliding doors up to 60 kg

Système Amortissement pour tiroirs et portes coulissantes jusqu'à 60 kg



Technische Daten · Technical data · Données techniques

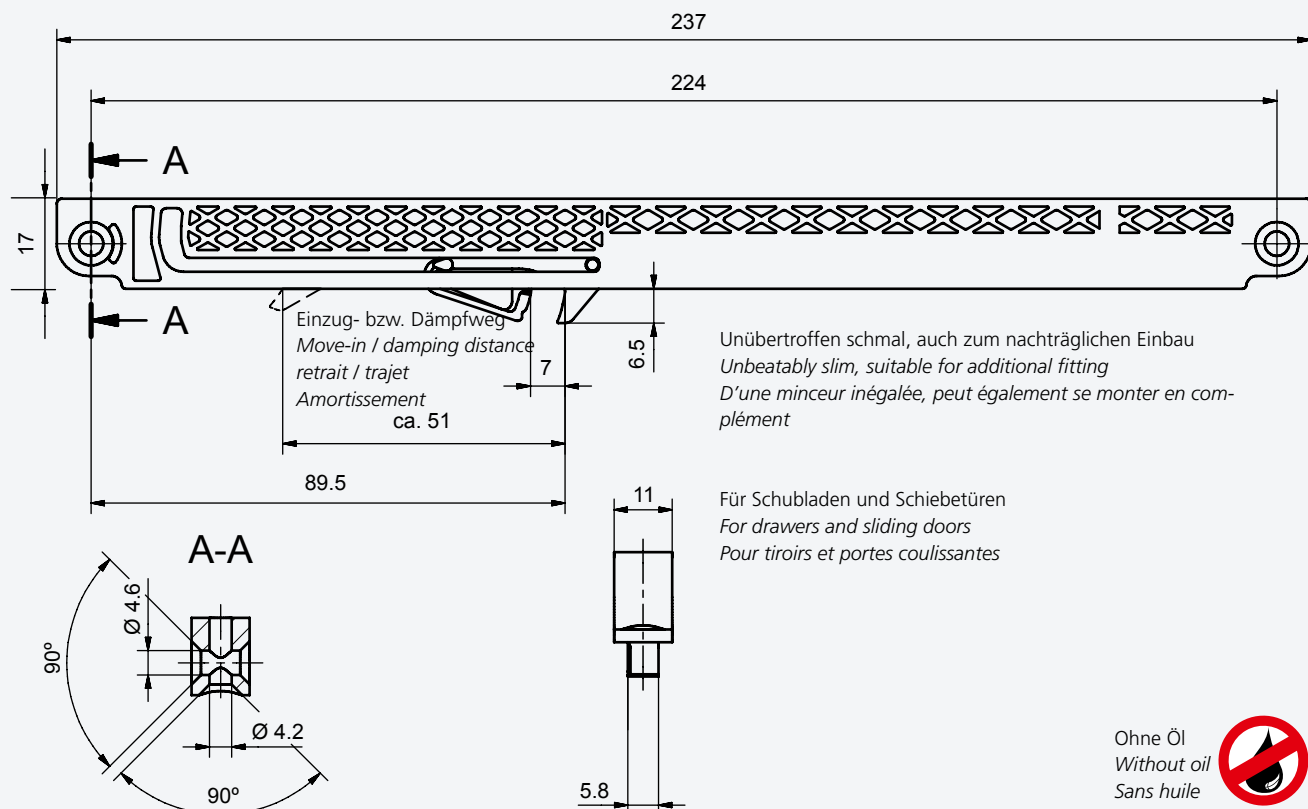




Ohne Öl
Without oil
Sans huile



Bezeichnung Description Désignation	Türgewicht bis Door weight up to Poids de la porte jusqu'à	Bestellnummer Order number Numéro de commande
SLIDIX II 15	15 kg	90 065 43
SLIDIX II 25	25 kg	20 222 03
SLIDIX II 40	40 kg	90 112 24
SLIDIX II 60	60 kg	90 336 26



Anwendungsbeispiele SLIDIX II

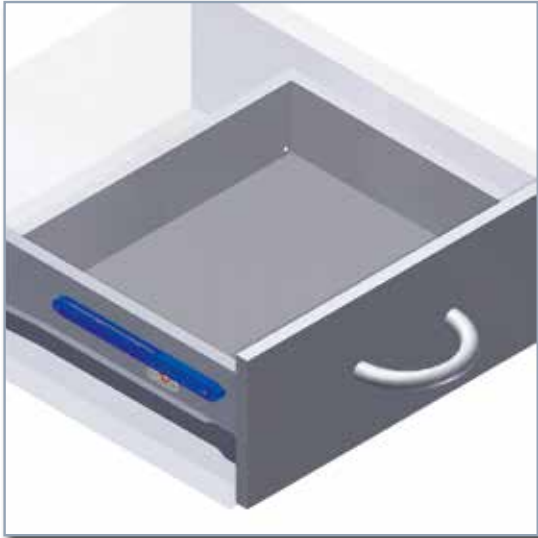


Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Für Rollen- und Kugelführungen

For roller slides and ball bearing slides

Pour coulisses à galets et coulisses à billes

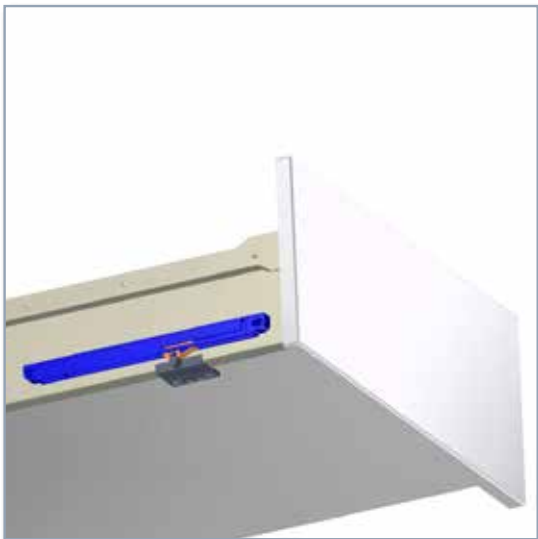


Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Für einwandige Metallzargen

For single-walled frames

Pour tiroirs métallique à paroi simple

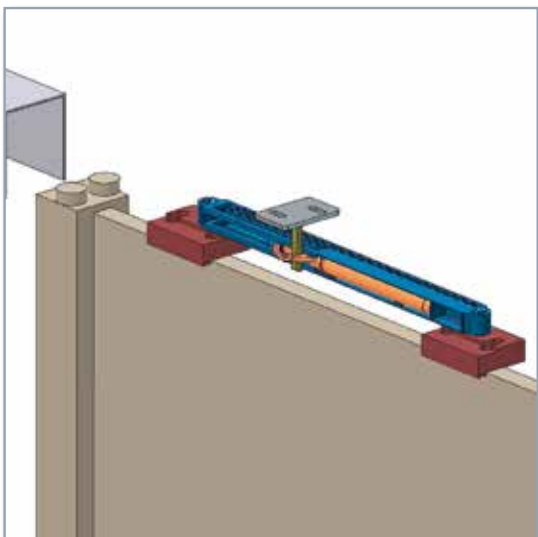

Ohne Öl
Without oil
Sans huile

Für Schiebetüren

For sliding doors

Pour portes coulissantes



Für Trennwandsysteme: SLIDIX TA





Dämpfersystem für Trennwandsysteme bis 100 kg

Damping system for partition wall systems weighing up to 100 kg

Système Amortissement pour cloisons de séparation jusqu'à 100 kg



Technische Daten · Technical data · Données techniques

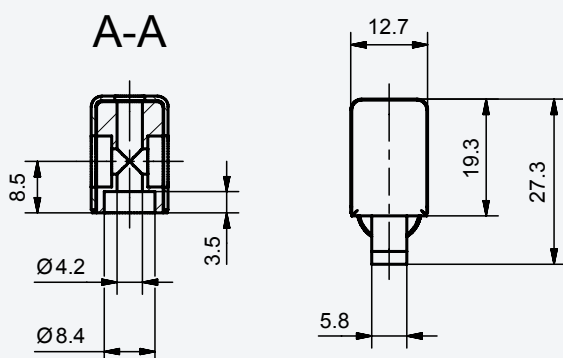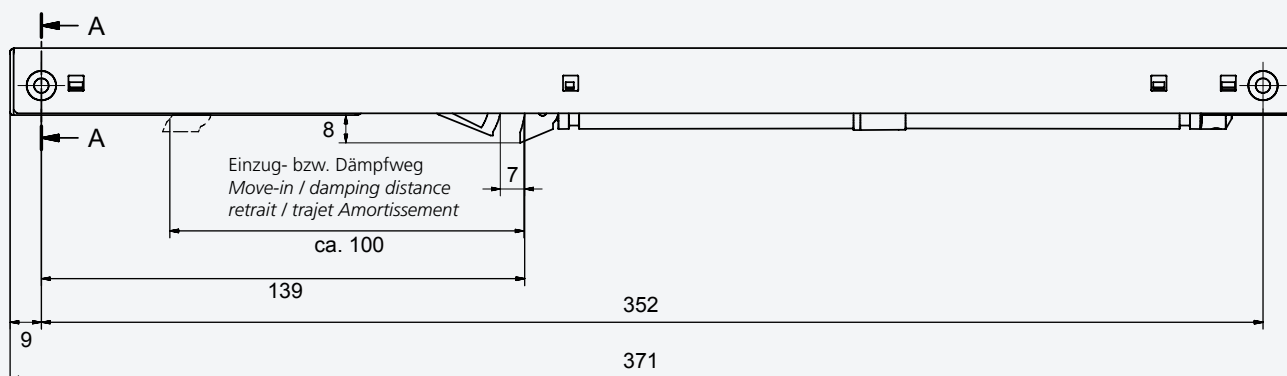

Für Trennwand-Systeme
For partition wall systems
Pour systèmes de cloisons de séparation

Unübertroffen schmal, auch zum zusätzlichen Einbau
Unbeatably slim, suitable for add-on fitting
D'une minceur inégalée, peut également se monter en complément

Ohne Öl
Without oil
Sans huile



Bezeichnung Description Désignation	Türgewicht bis Door weight up to Poids de la porte jusqu'à	Bestellnummer Order number Numéro de commande
SLIDIX TA II 60	60 kg	90 261 14
SLIDIX TA II 80	80 kg	90 261 31
SLIDIX TA II 100	100 kg	90 367 73



SLIDIX TB für Schiebetüren


Dämpfersystem SLIDIX TB für Schiebetüren

Damping system SLIDIX TB for sliding doors

Système Amortissement SLIDIX TB pour portes coulissantes



Technische Daten · Technical data · Données techniques

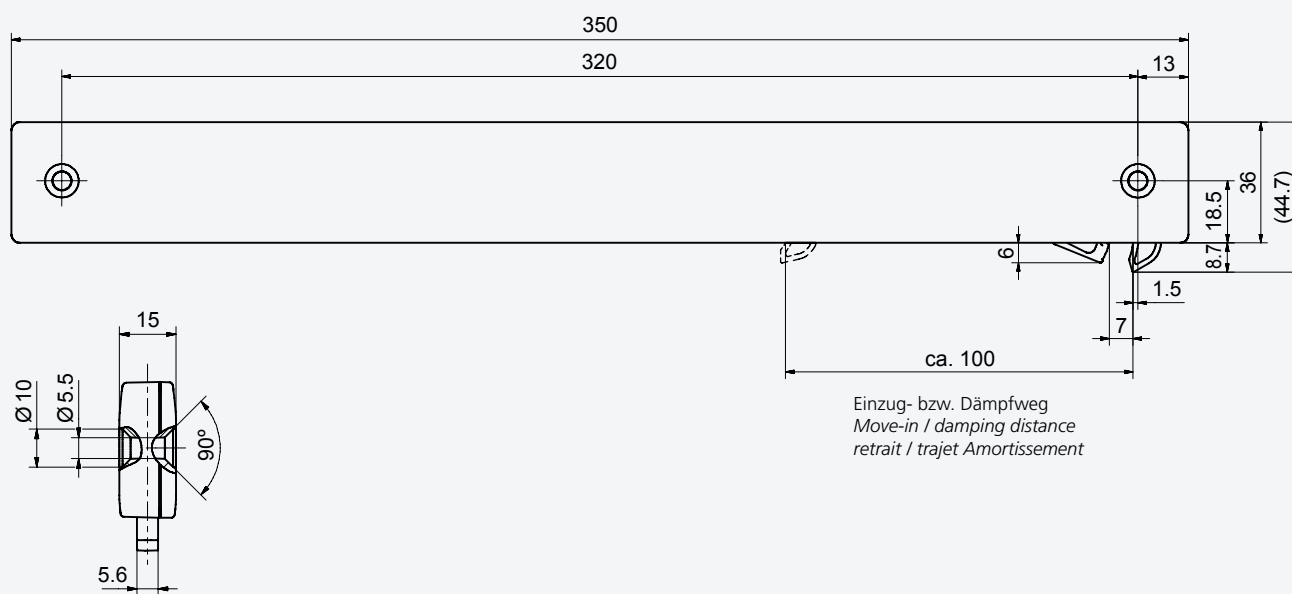

Für Schiebetüren
For sliding doors
Pour portes coulissantes

Unübertroffen schmal, auch zum zusätzlichen Einbau
Unbeatably slim, suitable for add-on fitting
D'une minceur inégalée, peut également se monter en complément

Ohne Öl
Without oil
Sans huile



Bezeichnung Description Désignation	Türgewicht bis Door weight up to Poids de la porte jusqu'à	Bestellnummer Order number Numéro de commande
SLIDIX TB 60	60 kg	90 097 61
SLIDIX TB 80	80 kg	90 097 65

Für Schiebetüren: **SLIDIX TC**




Dämpfersystem SLIDIX TC für Schiebetüren

Damping system SLIDIX TC for sliding doors

Système Amortissement SLIDIX TC pour portes coulissantes



Technische Daten · Technical data · Données techniques

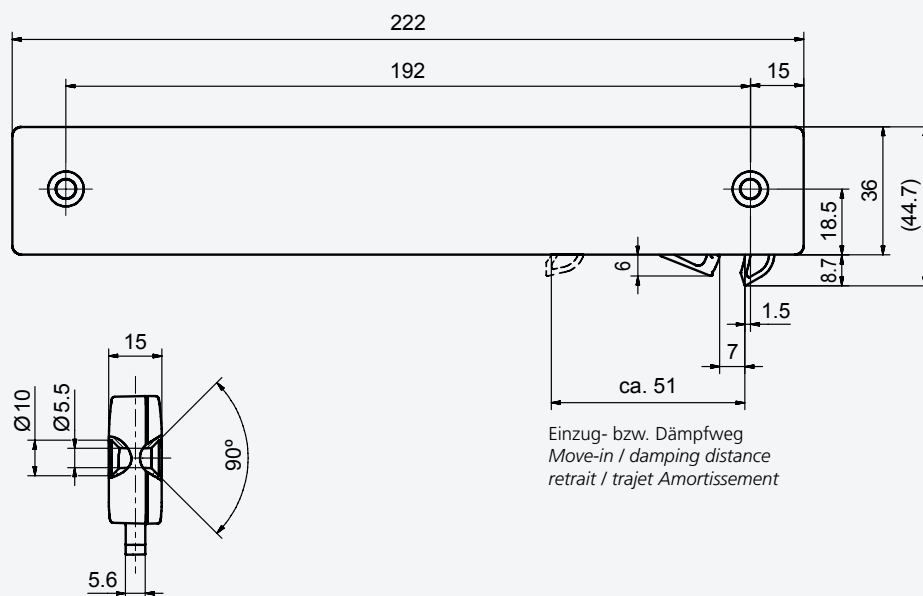

Für Schiebetüren
For sliding doors
Pour portes coulissantes

Unübertroffen schmal, auch zum zusätzlichen Einbau
Unbeatably slim, suitable for add-on fitting
D'une minceur inégalée, peut également se monter en complément


Ohne Öl
Without oil
Sans huile



Bezeichnung <i>Description</i> <i>Désignation</i>	Türgewicht bis <i>Door weight up to</i> <i>Poids de la porte jusqu'à</i>	Bestellnummer <i>Order number</i> <i>Numéro de commande</i>
SLIDIX TC 15	15 kg	90 097 67
SLIDIX TC 25	25 kg	90 097 69
SLIDIX TC 40	40 kg	90 097 71
SLIDIX TC 60	60 kg	90 326 67



Anwendungsbeispiele SLIDIX TA,TB,TC

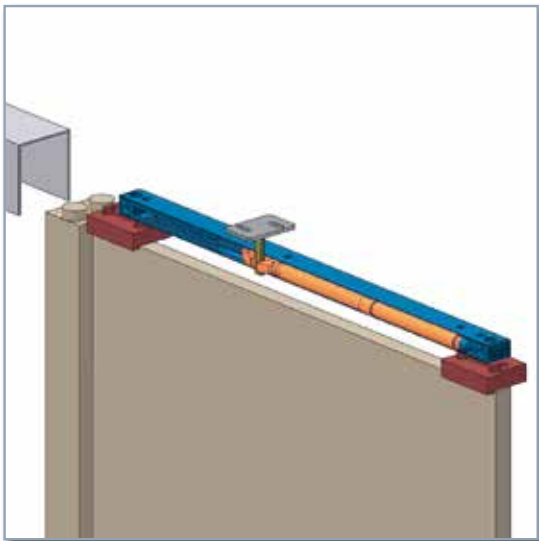


Ohne Öl
Without oil
Sans huile

SLIDIX TA

Für Trennwandsysteme

For partitions

Pour séparations coulissants

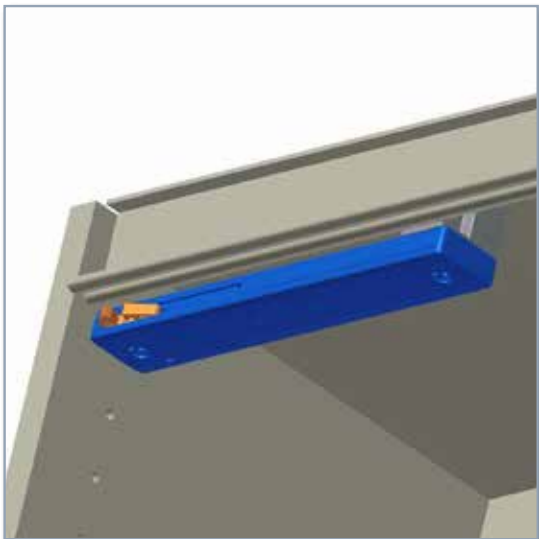

Ohne Öl
Without oil
Sans huile

SLIDIX TB,TC

Für Schiebetüren

For sliding doors

Pour portes coulissantes



SLIDIX TD für Schiebetüren




Dämpfersystem für Schiebetüren

Damping system for sliding doors

Système Amortissement pour portes coulissantes




Technische Daten · Technical data · Données techniques

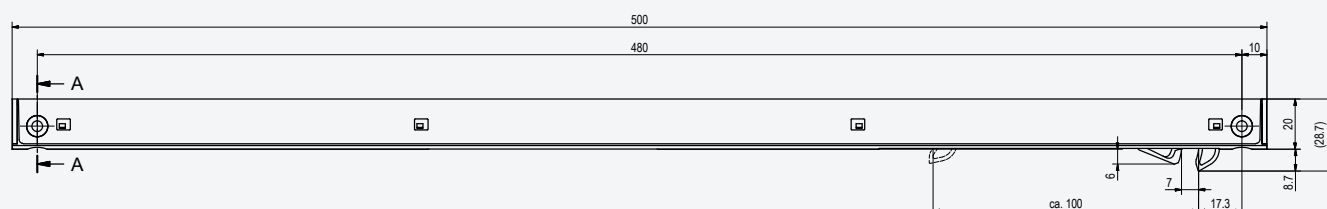

Einzug- bzw. Dämpfungsweg
Move-in / damping distance
retrait / trajet Amortissement

A-A

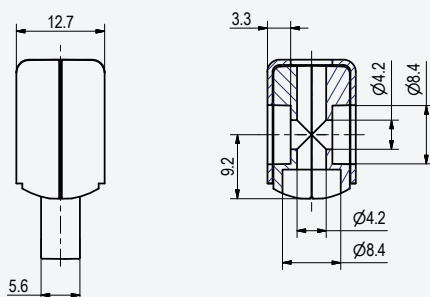

Ohne Öl
Without oil
Sans huile



Bezeichnung

Description

Désignation

Türgewicht bis

Door weight up to

Poids de la porte jusqu'à

Bestellnummer

Order number

Numéro de commande

SLIDIX TD 60

SLIDIX TD 80

60 kg

80 kg

90 428 31

90 428 32



SLIDIX TE für Schiebetüren


Dämpfersystem für Schiebetüren

Damping system for sliding doors

Système Amortissement pour portes coulissantes



Technische Daten · Technical data · Données techniques

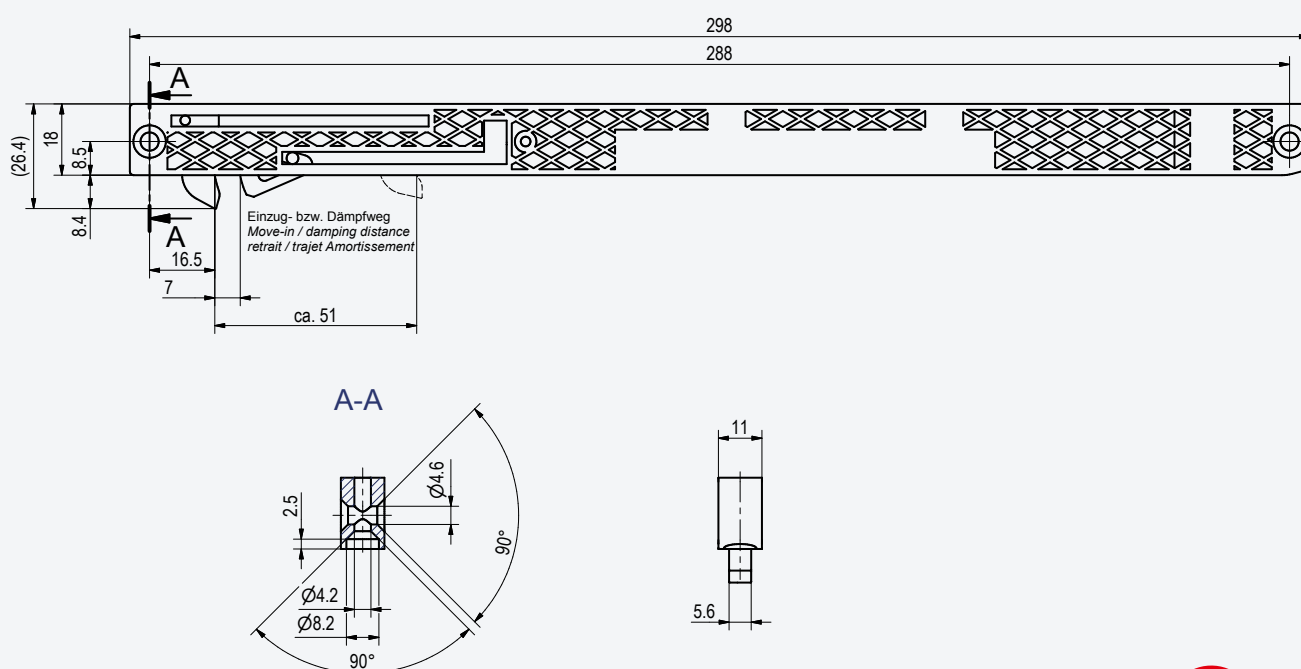

Ohne Öl
Without oil
Sans huile



Bezeichnung Description Désignation	Türgewicht bis Door weight up to Poids de la porte jusqu'à	Bestellnummer Order number Numéro de commande
SLIDIX TE 15	15 kg	90 427 33
SLIDIX TE 25	25 kg	90 337 05
SLIDIX TE 40	40 kg	90 337 06
SLIDIX TE 60	60 kg	90 347 68




Anwendungsbeispiele SLIDIX TD



Dämpfersystem für Schiebetüren

Damping system for sliding doors

Système Amortissement pour portes coulissantes

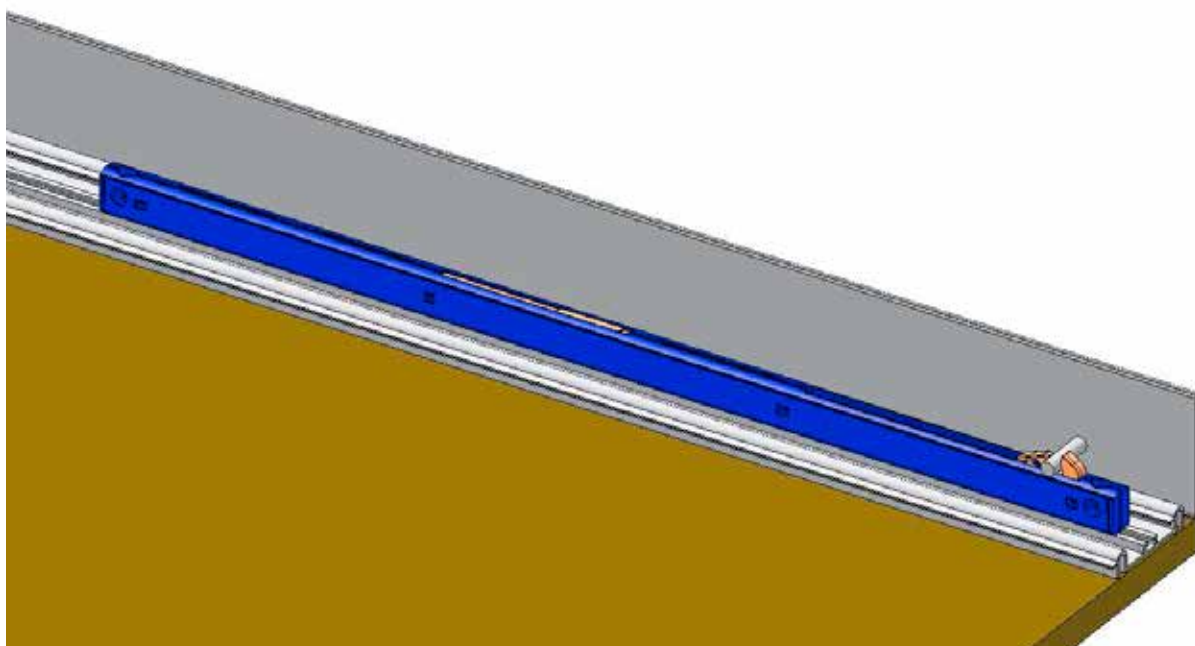

Ohne Öl
Without oil
Sans huile




Anwendungsbeispiele SLIDIX TE

Dämpfersystem für Schiebetüren

Damping system for sliding doors

Système Amortissement pour portes coulissantes

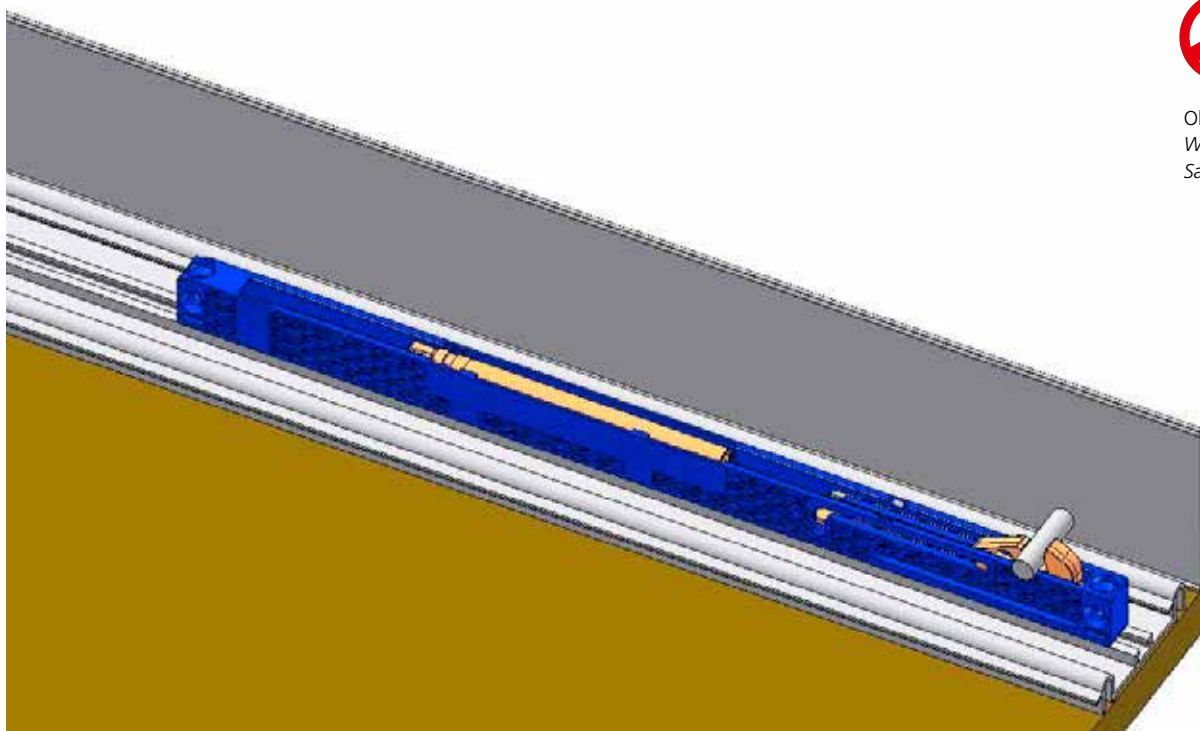

Ohne Öl
Without oil
Sans huile



SLIDIX CENTRO Mitteltürdämpfung- und Zentrierung




Dämpfersystem für Mitteltürdämpfung- und Zentrierung

Damping system for middle door damping and centering


Système Amortissement pour amortir porte du milieu et de centrage




Technische Daten · Technical data · Données techniques

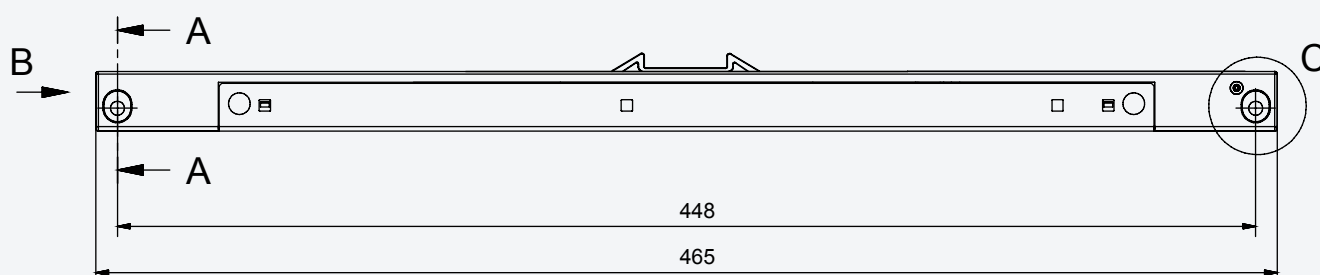


A-A (2:1)



B (2:1)

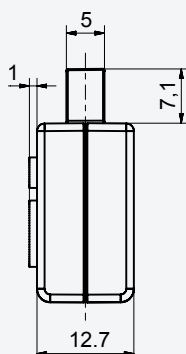

C (2:1)



Ohne Öl
Without oil
Sans huile



Bezeichnung <i>Description</i> <i>Désignation</i>	Türgewicht bis <i>Door weight up to</i> <i>Poids de la porte jusqu'à</i>	Bestellnummer <i>Order number</i> <i>Numéro de commande</i>
SLIDIX Centro 15	15 kg	90 238 79
SLIDIX Centro 25	25 kg	90 238 80
SLIDIX Centro 40	40 kg	90 238 81



Einbau SLIDIX CENTRO



*Montage auf Oberboden
bzw. Laufschiene
Aktivator: einfache Montage
am Laufwagen*

*Mounting on top of carcass
respectively inside track
Activator: easy mounting
at the track carriage*


*Montage au plafond l'armoire
respectivement dans le rail
Activateur: Montez simplement
au charriot roulement*

Aktivator

**Aktivator Slidix Centro**

*Activator Slidix Centro
Activateur Slidix Centro*

Technische Daten · Technical data · Données techniques

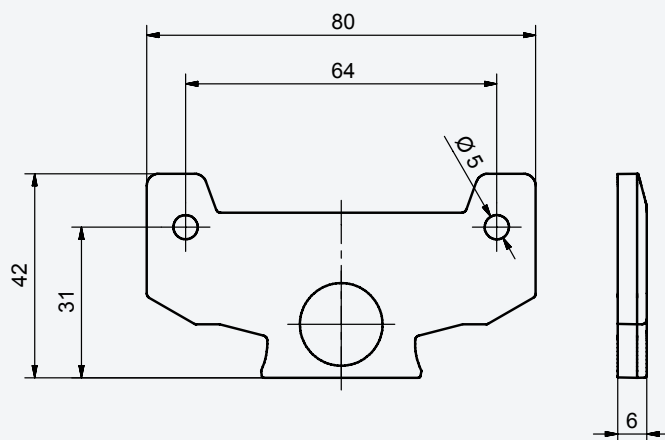**Bezeichnung**

*Description
Désignation*

Aktivator SLIDIX CENTRO

*Activator SLIDIX CENTRO
Activateur SLIDIX CENTRO*

Bestellnummer

*Order number
Numéro de commande*

90 240 23







Aktivatoren



Aktivatoren

Activators

Activeurs

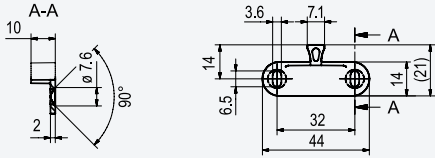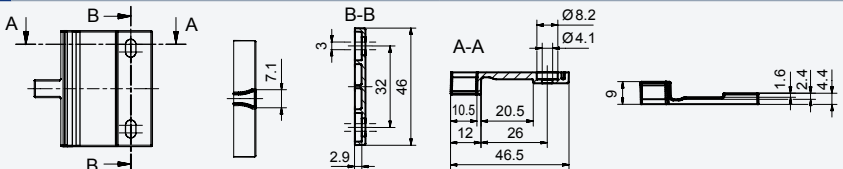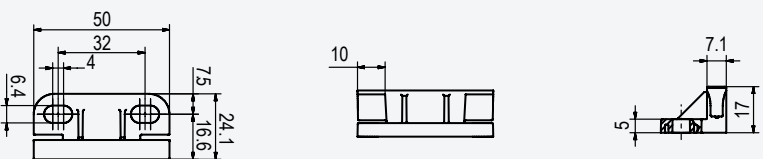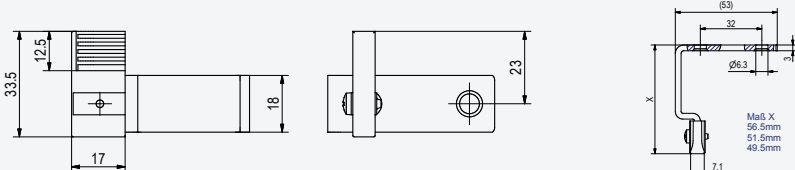	Technische Daten · Technical data · Données techniques 
Bezeichnung Description Désignation	Bestellnummer Order number Numéro de commande
Aktivator SP 14 Activator SP 14 Activeur SP 14	20 219 52
	Technische Daten · Technical data · Données techniques 
Bezeichnung Description Désignation	Bestellnummer Order number Numéro de commande
Aktivator SMZ Activator SMZ Activeur SMZ	grau / grey / gris creme / creme / crème 20 221 29 20 221 04
	Technische Daten · Technical data · Données techniques 
Bezeichnung Description Désignation	Bestellnummer Order number Numéro de commande
Aktivator TS 17 Activator TS 17 Activeur TS 17	20 220 30
	Technische Daten · Technical data · Données techniques 
Bezeichnung Description Désignation	Bestellnummer auf Anfrage Order number on request Numéro de commande sur demande
Aktivator TB für außenlaufende Türen Activator TB for outside running doors Activeur TB pour portes de roulement extérieur	



Aktivatoren

Aktivatoren Activators Activateurs

Technische Daten · Technical data · Données techniques		
	Bezeichnung Description Désignation	Bestellnummer Order number Numéro de commande
	Aktivator TP 24 Activator TP 24 Activateur TP 24	20 220 31

Technische Daten · Technical data · Données techniques		
	Bezeichnung Description Désignation	Bestellnummer Order number Numéro de commande
	Aktivator TS 39 Activator TS 39 Activateur TS 39	20 220 32

Technische Daten · Technical data · Données techniques		
	Bezeichnung Description Désignation	Bestellnummer Order number Numéro de commande
	Aktivator TX 40 mit Langloch Activator TX 40 with long hole Activateur TX 40 avec trou percé long	20 220 99

Technische Daten · Technical data · Données techniques		
	Bezeichnung Description Désignation	Bestellnummer auf Anfrage Order number on request Numéro de commande sur demande
	Aktivator TB für innenlaufende Türen Activator TB for inside-running doors Activateur TB pour portes de roulement intérieur	



Abdeckung für SLIDIX II für Schiebetüren:



Abdeckung links und rechts

Cover left and right

Couvrir la gauche et la droite




Abdeckung
SLIDIX II links · left · la gauche


Abdeckung
SLIDIX II rechts · right · la droite

Technische Daten · Technical data · Données techniques

Abdeckung SLIDIX II links · Cover SLIDIX II left · Couvrir SLIDIX II la gauche

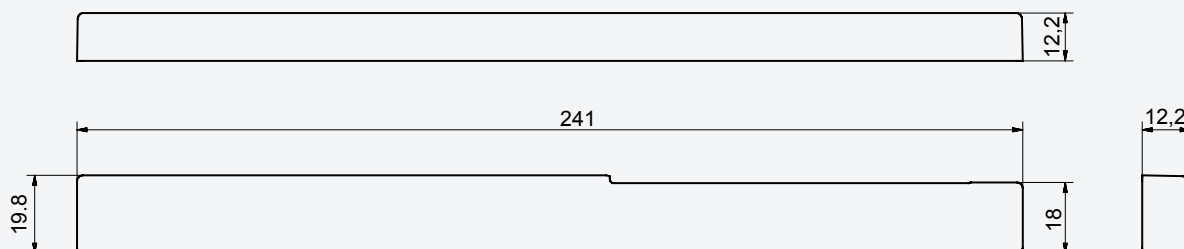

Abdeckung SLIDIX II rechts · Cover SLIDIX II right · Couvrir SLIDIX II la droite

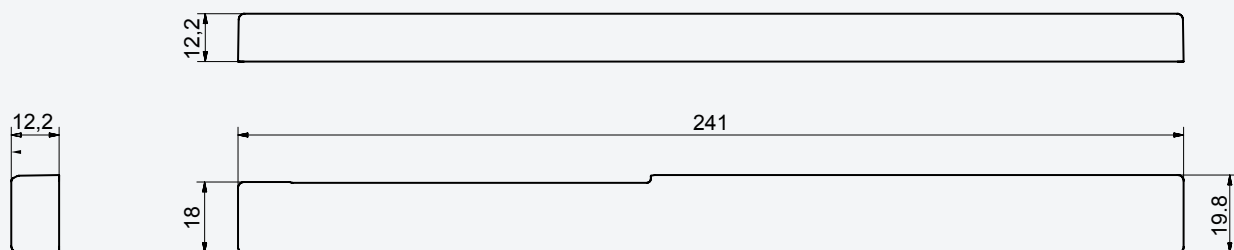

Bezeichnung

Description

Désignation

Bestellnummer

Order number

Numéro de commande

Abdeckung SLIDIX II rechts

Cover right

Couvrir la droite

90 024 73

Abdeckung SLIDIX II links

Cover left

Couvrir la gauche

90 024 74



Notizen · Notes · Notations





STOPIX



Türdämpfer, luftgedämpft

Door damper with air

Amortisseur des portes à air




Technische Daten · Technical data · Données techniques

Türdämpfer STOPIX, luftgedämpft, für 10 mm Bohrung, grau


Damper STOPIX, damping with air,
for 10 mm drilling diameter, grey

Amortisseur à air STOPIX, pour un
diamètre de perçage de 10 mm, gris

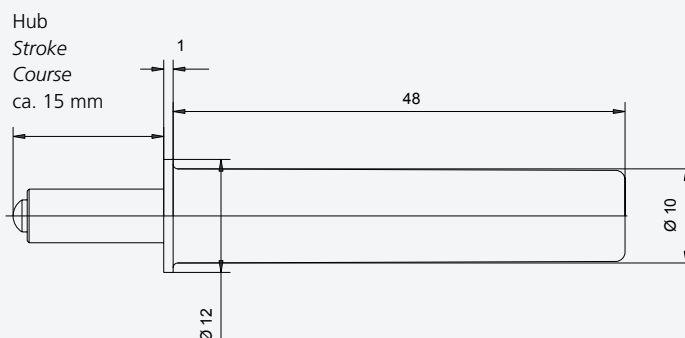

Dämpfung
Damping
Amortissement
ca. 150 - 200 mm

Bohrung
Drilling diameter
Diamètre de perçage
Ø 10 x 50 mm

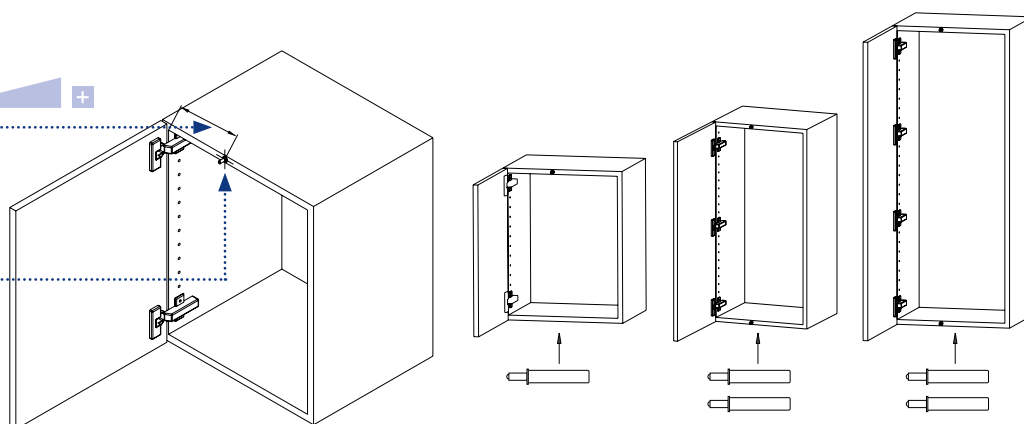

Bezeichnung

Description
Désignation

Länge

Length
Longueur

Bohrdurchmesser

Drilling diameter
Diamètre de perçage

Bestellnummer

Order number
Numéro de commande

Türdämpfer STOPIX 15

Damper STOPIX 15
Amortisseur STOPIX 15

48 mm

Ø 10 x 50 mm

20 219 41



Für STOPIX: Anschraublager S01



Anschraublager S01 für Türdämpfer STOPIX

Bracket S01 for door damper STOPIX


Support à visser S01 pour amortisseur de porte STOPIX



Technische Daten · Technical data · Données techniques

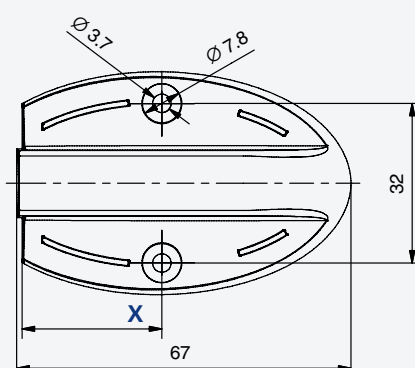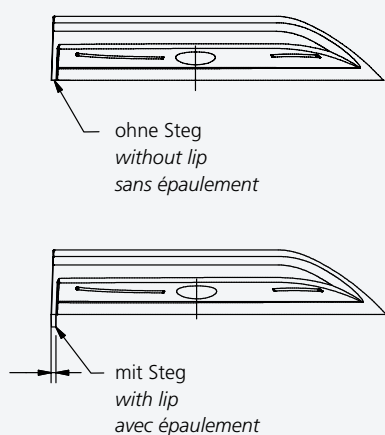

X 28/37 mm

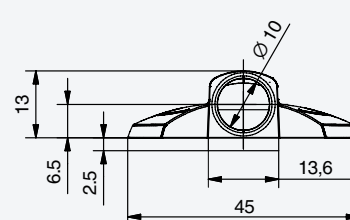

Bezeichnung Description Désignation	Lochreihe X Hole spacing X Distance de perçage X depuis le bord du caisson	Ausführung Finish Modèle	Bestellnummer Order number Numéro de commande
Anschraublager S01 für Türdämpfer STOPIX Bracket S01 for door damper STOPIX Support à visser S01 pour amortisseur de porte STOPIX	28 mm	grau, ohne Steg / grey, without lip / gris, sans épaulement	20 218 40
	28 mm	grau mit Steg / grey, with lip / gris, avec épaulement	20 218 41
	37 mm	grau, ohne Steg / grey, without lip / gris, sans épaulement	20 218 42
	37 mm	grau mit Steg / grey, with lip / gris, avec épaulement	20 218 43
	28 mm	vernickelt-matt, ohne Steg / nickel mat, without lip / nickelé mat, sans épaulement	20 218 78
	28 mm	vernickelt-matt, mit Steg / nickel mat, with lip / nickelé mat, avec épaulement	20 218 79
	37 mm	vernickelt-matt, ohne Steg / nickel mat, without lip / nickelé mat, sans épaulement	20 218 80
	37 mm	vernickelt-matt, mit Steg / nickel mat, with lip / nickelé mat, avec épaulement	20 218 81




PUSH LATCH Anschraubversion




Anschraubversion für grifflose Türen und Schubladen

Screw-on version for drawers and doors without handles

Version à rapporter pour tiroirs et portes sans poignée

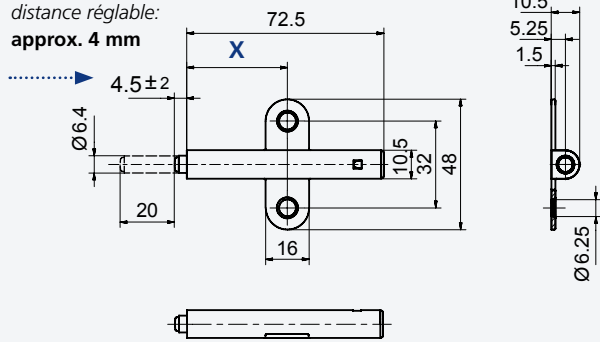Technische Daten · Technical data · Données techniques		
 Hub stroke course 20 mm		verstellbar: adjusting distance: distance réglable: approx. 4 mm 
Ausführung	Ausführung mit Magnet auf Anfrage	Lochreihe X
Finish	Finish with magnet on demand	set back X
Modèle	Modèle avec aimant sur demande	distance X
20 mm Hub , grau RAL 7004 stroke 20 mm, grey RAL 7004 · course 20 mm, gris RAL 7004		28 mm
20 mm Hub , grau RAL 7004 stroke 20 mm, grey RAL 7004 · course 20 mm, gris RAL 7004		37 mm
		Bestellnummer Order number Numéro de commande
		20 220 24
		20 219 53

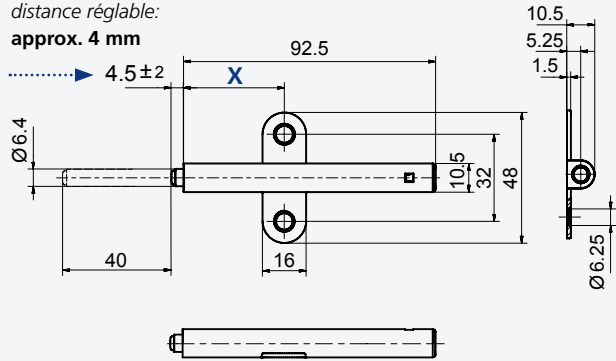Technische Daten · Technical data · Données techniques		
 Hub stroke course 40 mm		verstellbar: adjusting distance: distance réglable: approx. 4 mm 
Ausführung	Ausführung mit Magnet auf Anfrage	Lochreihe X
Finish	Finish with magnet on demand	set back X
Modèle	Modèle avec aimant sur demande	distance X
40 mm Hub , grau RAL 7004 stroke 40 mm, grey RAL 7004 · course 40 mm, gris RAL 7004		28 mm
40 mm Hub , grau RAL 7004 stroke 40 mm, grey RAL 7004 · course 40 mm, gris RAL 7004		37 mm
		Bestellnummer Order number Numéro de commande
		20 220 23
		20 219 54





Zum Einbohren: PUSH LATCH

Einbohrversion für grifflose Türen und Schubladen

Drill-in version for drawers and doors without handles

Version à visser pour tiroirs et portes sans poignée

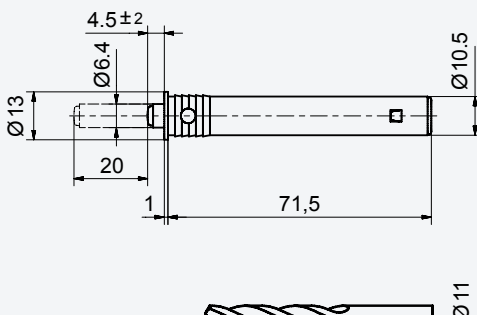Technische Daten · Technical data · Données techniques		
 Hub stroke course 20 mm	verstellbar: adjusting distance: distance réglable: approx. 4 mm 	
	Ausführung Ausführung mit Magnet auf Anfrage Finish <i>Finish with magnet on demand</i> Modèle <i>Modèle avec aimant sur demande</i>	Bohrdurchmesser Bestellnummer set back X <i>Order number</i> distance X <i>Numéro de commande</i>
20 mm Hub, grau RAL 7004 stroke 20 mm, grey RAL 7004 course 20 mm, gris RAL 7004	11 mm	20 221 00

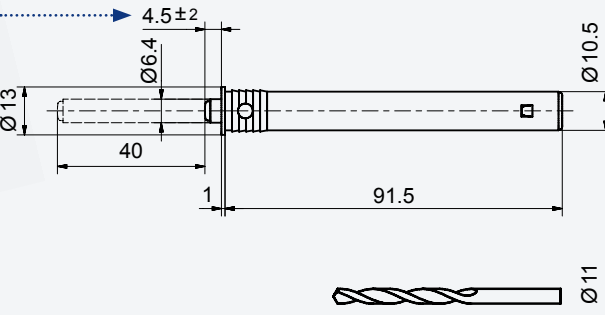Technische Daten · Technical data · Données techniques		
 Hub stroke course 40 mm	verstellbar: adjusting distance: distance réglable: approx. 4 mm 	
	Ausführung Ausführung mit Magnet auf Anfrage Finish <i>Finish with magnet on demand</i> Modèle <i>Modèle avec aimant sur demande</i>	Bohrdurchmesser Bestellnummer set back X <i>Order number</i> distance X <i>Numéro de commande</i>
40 mm Hub, grau RAL 7004 stroke 40 mm, grey RAL 7004 course 40 mm, gris RAL 7004	11 mm	90 097 72



PUSH LATCH mit Adapterplatte, 20 mm Hub



Mit (Anschraub-) Adapterplatte für grifflose Türen und Schubladen, 20 mm Hub

With (screw-on) adapter plate for drawers and doors without handles, stroke 20 mm

Avec platine d'adaption (à visser) pour tiroirs et portes sans poignée, course 20 mm





Technische Daten · Technical data · Données techniques

verstellbar:

adjusting distance:

distance réglable:

approx. 4 mm

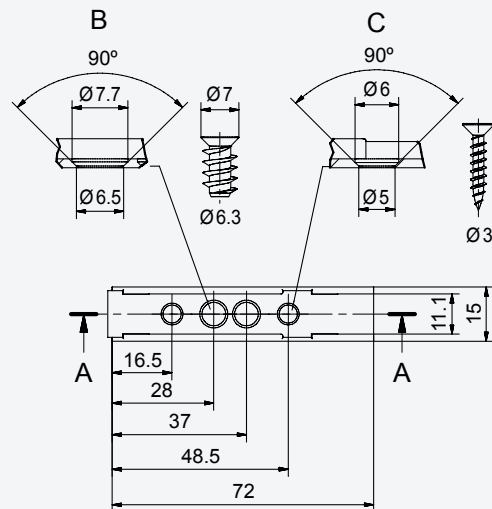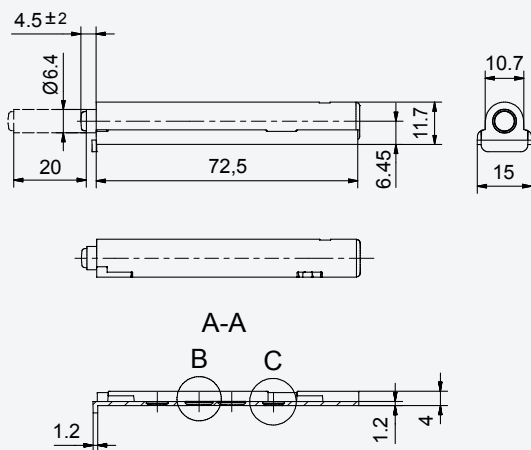

Ausführung Ausführung mit Magnet auf Anfrage

Finish

Finish with magnet on demand

Modèle

Modèle avec aimant sur demande

Bestellnummer

Order number

Numéro de commande

20 mm Hub, grau RAL 7004

stroke 20 mm, grey RAL 7004

course 20 mm, gris RAL 7004

20 221 01

Adapterplatte mit Steg für 20 mm Hub

adapter plate with lip for stroke 20 mm

platine d'adaption avec épaulement pour course 20 mm

20 221 02

Adapterplatte ohne Steg für 20 mm Hub

adapter plate without lip for stroke 20 mm

platine d'adaption sans épaulement pour course 20 mm

20 221 34



mit Adapterplatte, 40 mm Hub: PUSH LATCH

Mit (Anschaub-) Adapterplatte für grifflose Türen und Schubladen, 40 mm Hub
With (screw-on) adapter plate for drawers and doors without handles, stroke 40 mm
Avec platine d'adaption (à visser) pour tiroirs et portes sans poignée, course 40 mm





Technische Daten · Technical data · Données techniques

verstellbar:

adjusting distance:

distance réglable:

approx. 4 mm

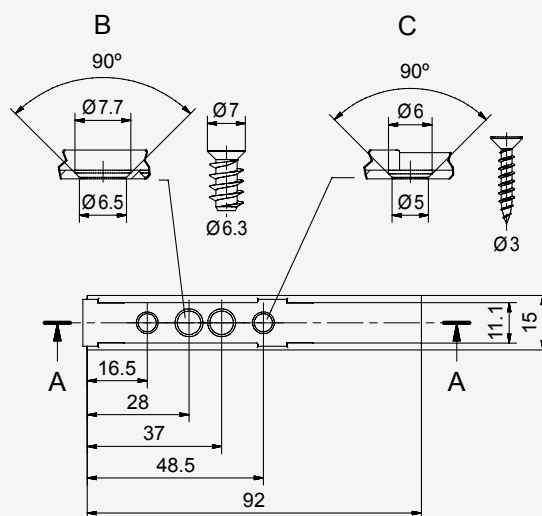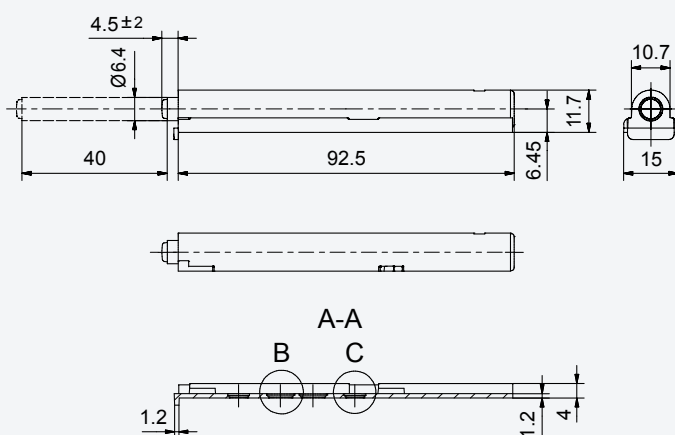

Ausführung

Finish

Modèle

Ausführung mit Magnet auf Anfrage

Finish with magnet on demand

Modèle avec aimant sur demande

Bestellnummer

Order number

Numéro de commande

40 mm Hub, grau RAL 7004

stroke 40 mm, grey RAL 7004

course 40 mm, gris RAL 7004

20 222 31

Adapterplatte mit Steg für 40 mm Hub

adapter plate with lip for stroke 40 mm

platine d'adaption avec épaulement pour course 40 mm

20 222 10

Adapterplatte ohne Steg für 40 mm Hub

adapter plate without lip for stroke 40 mm

platine d'adaption sans épaulement pour course 40 mm

20 222 11



SIMON Beschlagtechnik

Karl SIMON GmbH & Co. KG

Sulgener Str. 19-23 · D-78733 Aichhalden

Tel: +49 (0) 74 22/565-0 (Zentrale/Head Office/Centrale)

Fax: +49 (0) 74 22/565-312

beschlaege@simon.de

www.simon.de